

# GTN38G



GUANTO IN NITRILE RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE NON SUPPORTATO FLOCCATO INTERNAMENTE

## DESCRIZIONE

- ▶ Ottimo grip in ambiente umido/oleoso grazie alla presa diamantata
- ▶ Elevata resistenza chimica contro derivati del petrolio, solventi e detersivi

## APPLICAZIONE

- ▶ Manipolazioni di precisione di oggetti abrasivi in ambiente con elevato rischio chimico o estremamente umido/oleoso

Modello	GTN38G
<b>Materiale fodera</b>	Floccatura in cotone
<b>Materiale guanto</b>	Nitrile
<b>Spessore (mm)</b>	0,38
<b>Finitura/presa</b>	Diamantata
<b>Manichetta</b>	Dritta
<b>Lunghezza(mm)</b>	330
<b>Taglia</b>	7,8,9,10,11
<b>Confezionamento</b>	Confezione: 12 paia (imbusto singolo) / Scatola: 120 paia
<b>Ambidestro</b>	No

## PROTEZIONE MECCANICA

EN388:2016



4101X

## PROTEZIONE CONTRO PRODOTTI CHIMICI E MICRO-ORGANISMI


EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016 / Type A



JKLOPT

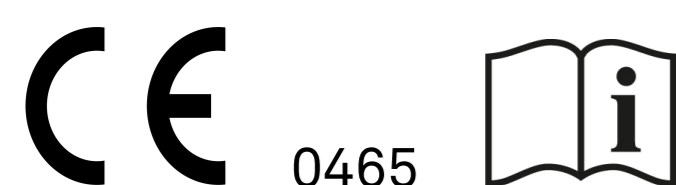

0465

Release 10/12/2018

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS  
(DEP.NUM. 302017000074272)

## MARCATURA

Secondo EN420 mediante serigrafia sul dorso DPI Cat. III certificato a norme EN420, EN388, EN ISO 374

**Lanzi SRL** Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia  
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022  
info@lanzigroup.com