

GTN45G



GUANTO IN NITRILE RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE NON SUPPORTATO FLOCCATO INTERNAMENTE

DESCRIZIONE

- ▶ Ottimo grip in ambiente umido/oleoso grazie alla presa diamantata
- ▶ Elevata resistenza chimica contro derivati del petrolio, solventi e detergenti

APPLICAZIONE

- ▶ Manipolazioni di precisione di oggetti abrasivi in ambiente con elevato rischio chimico o estremamente umido/oleoso

Modello	GTN45G
Materiale fodera	Floccatura in cotone
Materiale guanto	Nitrile
Spessore (mm)	0,45
Finitura/presa	Diamantata
Manichetta	Dritta
Lunghezza(mm)	330
Taglia	7,8,9,10,11
Confezionamento	Confezione: 12 paia (imbusto singolo) / Scatola: 120 paia
Ambidestro	No

PROTEZIONE MECCANICA

EN388:2016



4101X

PROTEZIONE CONTRO PRODOTTI CHIMICI E MICRO-ORGANISMI


EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016 / Type A



JKLOPT

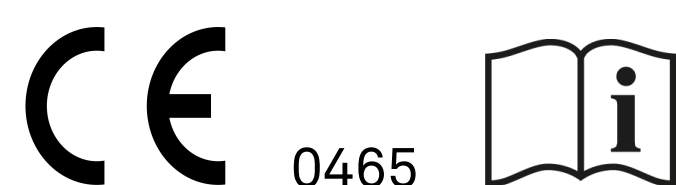

0465

Release 6/3/2019

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEMS
(DEP.NUM. 302017000074272)

MARCATURA

Secondo EN420 mediante serigrafia sul dorso DPI Cat. III certificato a norme EN420, EN388, EN ISO 374

Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2284022
info@lanzigroup.com